



Bovenaanzicht 1e verd.

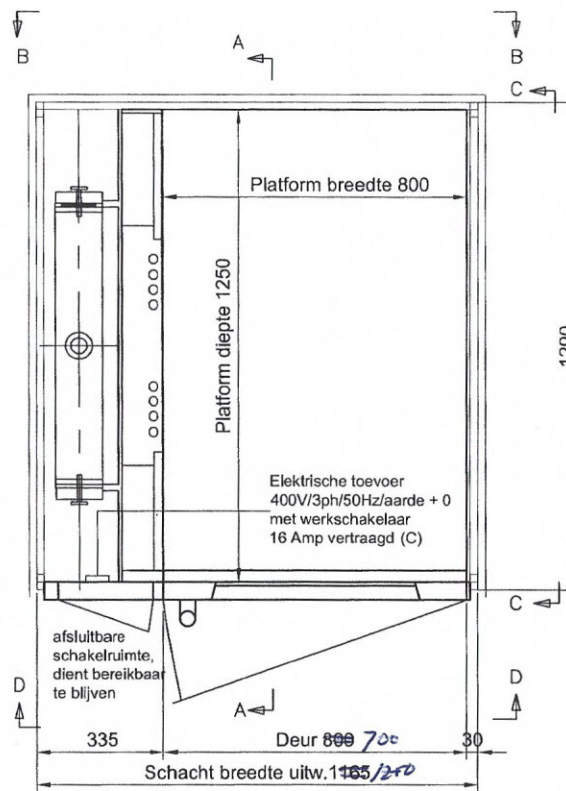

Bovenaanzicht B.G.

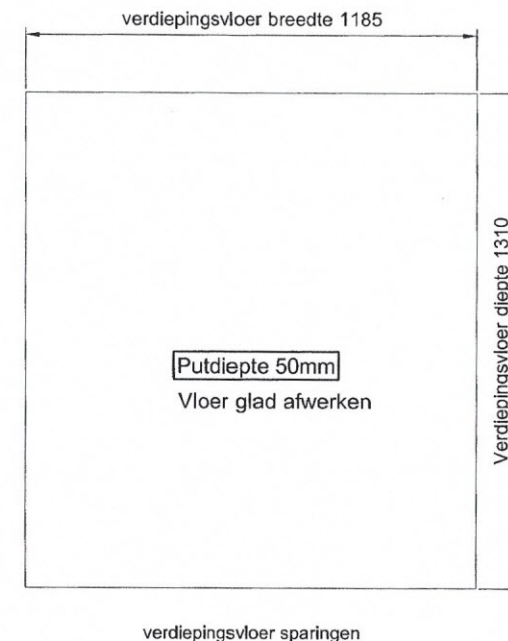

verdiepingsvloer breedte 1185

Putdiepte 50mm
Vloer glad afwerken

Verdiepingsvloer diepte 1310

verdiepingsvloer sparingen

Montage voorwaarden (levering derden)

- . Put en vloersparing volgens opgave AB Liften.
- . Gezeekerde voeding op aparte groep op de door AB Liften aangegeven plek.
- . Analoge telefoonlijn (indien besteld) op de door AB Liften aangegeven plek.
- . Op de plek waar de lift staat dient een werkschakelaar met een spanning van 400V / 3ph / 50 Hz / A+0 / 16 Amp C aangesloten op een aparte groep.
- . Op de werkplek is binnen een straal van 5 meter een 230 volt stopcontact aanwezig.
- . De lift kan uitsluitend worden gemonteerd als de definitieve voeding beschikbaar is (apart gezeekerde groep). Monteren met bouwspanning is mogelijk. Een spanningsdip <230 Volt kan defecten veroorzaken aan de electronica van de lift. Indien de definitieve spanning niet aanwezig is, wordt deze later aangebracht op kosten van de opdrachtgever. Gebruik van bouwspanning is uitsluitend op verantwoordelijkheid opdrachtgever.
- . De lift kan uitsluitend worden gemonteerd als alle vloeren zijn afgewerkt. Bij onafgewerkte vloeren is de niveau afstelling niet mogelijk. Bovendien kan een "stoffige" omgeving in de ruwbouwfase schade toebrengen aan de aandrijving van de lift, met name aan de fabrieksmatig ingevette schroefspindel. Mocht u toch besluiten in de ruwbouwfase de lift te laten monteren dan wordt deze gemonteerd uitsluitend op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
- . De verticale wanden van het gat in de verdiepingvloer dienen vlak en in lood te staan met de voorzijde van de put.
- . De put dient vlak en afgewerkt te zijn.
- . De beschikbare werkplek is minimaal 10 vierkante meter groot en staat onze monteurs voor de gehele montageduur ter beschikking.
- . Het moet mogelijk zijn om goederen met een lengte van 3600 mm naar binnen te brengen.
- . De werkplek zal door onze monteurs worden afgebakend. Betreden door derden en/of verplaatsen van materialen is niet toegestaan.
- . De lift is geschikt voor inpanning plaatsing. Montage kan uitsluitend plaatsvinden in een bouwkundig afgesloten, droge, wind- en waterdichte ruimte en op een verharde vloer.
- . Overige voorwaarden, zie opdrachtbevestiging en onze verkoopvoorwaarden.

TEKENING GECONTROLEERD
DATUM:
HANDTEKENING:

Binnenopstelling
Hefvermogen 400 kg
Voorzijde lift: RAL 9016
Gesloten Panelen: RAL 9016
Drukknop aanduiding: 0 en 1
Platformvloer: antislip grijs

REV:	DATUM:	WIJZIGING:	REV:	DATUM:	WIJZIGING:	
AFMETINGEN IN MM		PAS TOLERANCIES VOLGENS NEN 3311	AM. PROJ.		ORDER NR.: AB 11906	
ONDERWERP: Bovenaanzicht Platformlift met schacht					GETEKEND: MVB	
A.B. Liften			Redoute 22 3221 LM Hellevoetsluis TEL.: 0032- (0)181-320821 FAX : 0032- (0)181-320854 email: info@ab-liften.nl		DATUM: 16-01-12	
					REVISIE:	
			All rights strictly reserved. Reproductions or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor.		SCHAAL: nvt	
					TEKENING NUMMER: 11906-BA	
					FORMAAT: A3	